


Uniflexplus+ Ø90

Eigenschappen & Voordelen

- Verkrijgbaar in 1xØ90mm en Ø2x90mm
- Luchtdichtheid klasse D volgens de (NEN) EN12237, EN1507 norm en LUKA
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij uniek kliksysteem
- Beperkt aantal benodigde componenten
- Flexibel en dus eenvoudig te verleggen tijdens de installatie;
- Eenvoudige reiniging en minder geluid dankzij afgeronde vormen
- Binnenzijde van het systeem is antistatisch en antibacterieel behandeld
- Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE
- Werktemperatuur -20°C tot 60°C

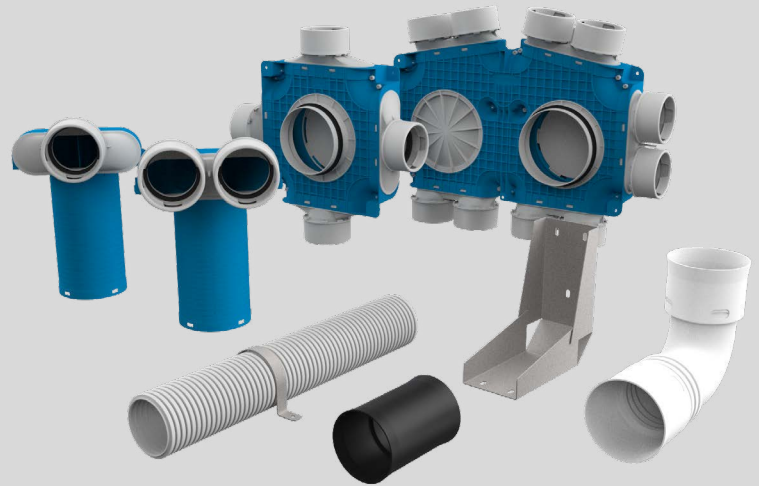

Installatiegemak

Het Uniflexplus+ luchtverdeelstelsel is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing.

Luchtdicht


Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren - drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig.

Hygiënisch

Dankzij het ontwerp en de samenstelling van Uniflexplus+ wordt vervuiling in het systeem tegengegaan en is reinigen eenvoudig.

De binnenzijde van het systeem is voorzien van antistatische en antibacteriële additieven zodat vuil zich minder snel kan hechten. De afgeronde vormen van de slangen en ventielcollectoren en de rechtstreekse verbinding tussen de verdelers en de ventielcollectoren zonder aftakkingen maken het systeem goed toegankelijk voor reiniging.

Toepassing

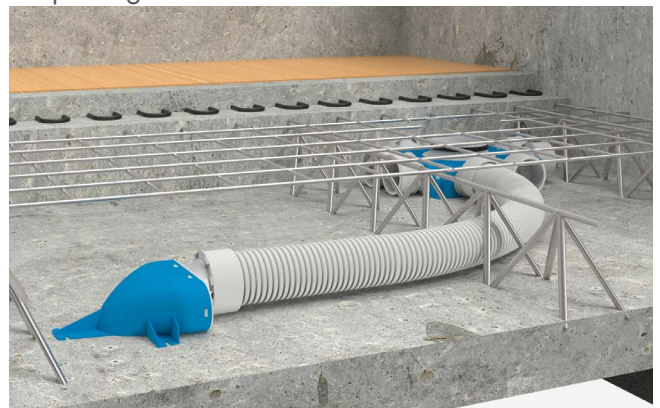

Gegevens Drukverlies

	Debiet (m ³ /h)		
Luchtsnelheid	2m/s	2,5m/s	3m/s
1 slang	34	42	51
2 slangen	68	84	102

	Weerstand (Pa)		
Luchtsnelheid	2m/s	2,5m/s	3m/s
2 meter slang	2,6	4	5,4
4 meter slang	5,2	8	10,8
6 meter slang	7,8	12	16,2
8 meter slang	10,4	16	21,6
10 meter slang	13	20	27
12 meter slang	15,6	24	32,4
14 meter slang	18,2	28	37,8
16 meter slang	20,8	32	43,2
18 meter slang	23,4	36	48,6

Uitvoeringen



Flexibele slang Ø90-76 L=50m

Type
VFS90


Artikelnummer
800000080



Ventielcollector Ø125 H=250 90°

Type
VCH250 90
VCH250 290

Artikelnummer
800000081
800000082

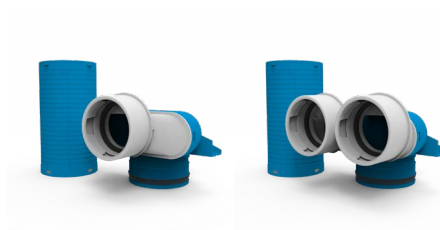

Ventielcollector Ø125 H=250 90° lang

Type
WCHL250 90
WCHL250 290

Artikelnummer
800000855
800000856



Verloop Ø125 Uniflexplus+

Type
VOS125 90
VOS125 290


Artikelnummer
800000083
800000084



Ventielcollector Ø125 H=70 90°


Type
WC70CH 90
WC70CH 290

Artikelnummer
800000085
800000086

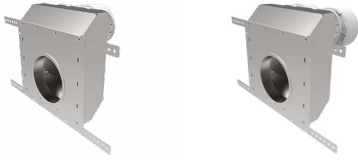

Wand-ventielcollector Uniflexplus+

Type	Artikelnummer
VWVC 90	800000087
VWVC 290	800000088

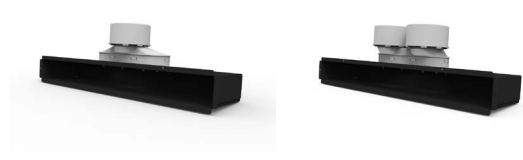

Lijncollector voor plafond of muur

Type	Artikelnummer
VPCB 90	800000109
VPCB 290	800000110



Wandcollector boven

Type	Artikelnummer
VMCB 90	800000097
VMCB 290	800000098



Toevoerrooster voor PCB lijncollector

Type	Artikelnummer
VTVR 559x57	800000457



Wandcollector achter

Type	Artikelnummer
VMCA 90	800000099
VMCA 290	800000100



Vloercollector excl Rooster

Type	Artikelnummer
VBCB 90	800000113
VBCB 290	800000114



Rooster 200x100, vaste lamellen

Type	Artikelnummer
VANOL 200 100	800000447

Rooster 200x100, instelbare lamellen

Type	Artikelnummer
VANOA 200 100	800000448

Geperforeerd rooster 200x100

Type	Artikelnummer
VANOG 200 100	800000449




Instelbaar vloerrooster met sleuven geborsteld RVS / gepolijst RVS

Type	Artikelnummer
VRVBS	800000115
VRVPS	800000116



Instortverdeler 6xØ90 zijaansluiting

Type	Artikelnummer
VTVG 90 125	8000000121
VTVG 90 160	8000000122
VTVG 90 180	8000000123



Instortverd. 1xK220x80 3xØ90 2xD

Type	Artikelnummer
VKK999.DD	8000001717



Instortverdeler 12xØ90 zijaansluiting

Type	Artikelnummer
VTVG 290 125	8000000124
VTVG 290 160	8000000125
VTVG 290 180	8000000126



Instortverd. 1xK 3xØ90 2xD + HØ125

Type	Artikelnummer
VK999.DDH125	8000000954



Instortverdeler 4xØ90 zijaansluiting

Type	Artikelnummer
VTVGS 90 125	8000000127
VTVGS 90 160	8000000128
VTVGS 90 180	8000000129



Instortverd. 1xK 3xØ90 2xD + VØ125

Type	Artikelnummer
VK999.DDV125	8000000955



Instortverdeler 8xØ90 zijaansluiting

Type	Artikelnummer
VTVGS 290 125	8000000130
VTVGS 290 160	8000000131
VTVGS 290 180	8000000132



Instortverd. 1xK220x80 6xØ90 2xD

Type	Artikelnummer
VKK222.DD	8000001719



Instortverd. 1xK 6xØ90 2xD + HØ125

Type	Artikelnummer
VK222.DDH125	8000000957



Instortverd. 1xK 6xØ90 2xD + VØ125

Type	Artikelnummer
VK222.DDV125	8000000958



Instortverd. 1xK220x80 5xØ90 4xD

Type Artikelnummer
VKK99999.DDDD 8000001718



Instortverd. 1xK 5xØ90 4xD + HØ125

Type Artikelnummer
VK99999.DDDDH 8000000966



Instortverd. 1xK 5xØ90 4xD + VØ125

Type Artikelnummer
VK99999.DDDDV 8000000967



Instortverd. 1xK220x80 10xØ90 4xD

Type Artikelnummer
VKK22222.DDDD 8000001720



Instortverd. 1xK 10xØ90 4xD + HØ125

Type Artikelnummer
VK22222.DDDDH 8000000969



Instortverd. 1xK 10xØ90 4xD + VØ125

Type Artikelnummer
VK22222.DDDDV 8000000970



Verdeler met geluiddemper 4xØ90 Tuit Ø125

Type Artikelnummer
VUNFDK 90 125 8000001657



Verdeler met geluiddemper 9xØ90 Tuit Ø160

Type Artikelnummer
VUNFDG 90 160 8000001652



Verdeler met geluiddemper 9xØ90 Tuit Ø180

Type Artikelnummer
VUNFDG 90 180 8000001653

Accessoires



Isolatiemantel Uniflexplus+ Ø90 L=16x2m

Type Artikelnummer
VISO 90 800000133



Koppelstuk + afdichtingen Ø90

Type Artikelnummer
VKS 90 800000134



Slanggeleider 90° bocht 1 slang Ø90

Type Artikelnummer
VSG1 90 800000135



Uniflexplus+ afkortmes tbv slang Ø90

Type Artikelnummer
VAKM 90 800000136



Vloerbeugel voor 1 slang Ø90

Type Artikelnummer
VBB 90 8000001572



Bocht 90° tbv slang Ø90

Type Artikelnummer
VKB 90 90 800000138