


# Uniflexplus+ Vlak

## Voordelen

- Uniek kliksysteem: hierdoor is Uniflexplus+ eenvoudig en snel te installeren en dus tijdbesparend.
- Geringe hoogte: zowel de slang als de verdelers en de ventielcollectoren hebben een hoogte van slechts 52mm.
- Flexibiliteit: hierdoor kan men tijdens de installatie inspelen op onvoorziene omstandigheden op de bouw.
- Weinig componenten: hierdoor neemt Uniflexplus+ weinig plaats in beslag tijdens het vervoer en is de kans op het vergeten van onderdelen gering.
- Antistatisch en antibacterieel: hierdoor kan een schone, gezonde lucht gegarandeerd worden.

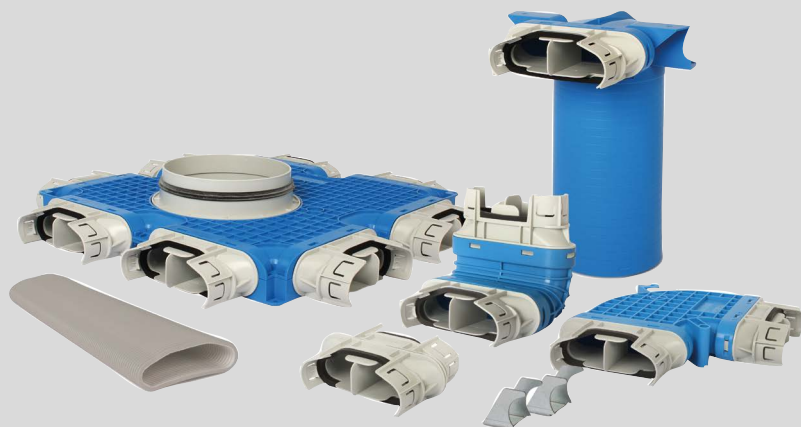

## Wat is Uniflexplus+?

Uniflexplus+ is een gepatenteerd luchtverdeelstelsel voor ventilatie dat toegepast kan worden in woningbouw, appartementsbouw en kleine utiliteit. Het zorgt voor de toe- en afvoer van ventilatielucht voor zowel systeem C (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer) als systeem D (mechanische toe- en afvoer).

Dankzij de vlakke luchtkanalen en bijbehorende componenten met een hoogte van slechts 52mm kan deze uitvoering van het systeem toegepast worden in situaties waar de beperkte ruimte het gebruik van de bestaande ronde uitvoeringen van luchtkanalen en bijbehorende componenten met de verschillende diameters niet toelaat. Dat maakt deze vlakke uitvoering de perfecte oplossing voor plaatsing in wanden, systeemplafonds, de deklaag en isolatielaag van de vloer en andere situaties waarin een lage opbouwhoogte wenselijk of noodzakelijk is.

## Eigenschappen

- Materiaal: Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en tevens geurvrij.
- Toevoeging: De binnenslang, verdelers én ventielcollectoren zijn uitgevoerd met antistatische en antibacteriële additieven.
- Opbouwhoogte: 52mm
- Werktemperatuur: -20°C tot 60°C
- Brandclassificatie: Normaal ontvlambaar, klasse E naar EN 13501-1

## Hygiënisch

Dankzij het ontwerp en de samenstelling van Uniflexplus+ wordt vervuiling in het systeem tegengegaan en is reinigen eenvoudig. De binnenzijde van het systeem is voorzien van antistatische en antibacteriële additieven zodat vuil zich minder snel kan hechten. De afgeronde vormen van de slangen en ventielcollectoren en de rechtstreekse verbinding tussen de verdelers en de ventielcollectoren zonder aftakkingen maken het systeem goed toegankelijk voor reiniging.




Vlakke slang 132x52 L=20m

Type	Artikelnummer
VFVS 132	800000877



Afdekkap voor flexibele slang 132x52

Type	Artikelnummer
VED 132	800000923



Ventielcollector 132x52 Ø125 H=250 90°

Type	Artikelnummer
WCH 250 132	800000857
WCK 132	800000936



Koppelstuk tbv flexibele slang 132x52

Type	Artikelnummer
VKS 132	800000906
VKSI 132 180	800000908



Ventielcollector 132x52 Ø125 H=250 180°

Type	Artikelnummer
WCH 250 132 180	800000858
WCK 180 132	800000937



Hori bocht 90° tbv flexibele slang 132x52

Type	Artikelnummer
VHB 90 132	800000930
VHB 90 132 180	800000931



Instortverdeler 8x132x52

Type	Artikelnummer
VTVG 132 125	800000865
VTVG 132 160	800000866
VTVG 132 180	800000867



Vert bocht 90° tbv slang 132x52 vlak

Type	Artikelnummer
VBFD 90 132	800000939
WBOD 90 132	800000940



Vloercollector 132x52

Type	Artikelnummer
VBCB 132	800000900



Vloerbeugel voor 1 slang 132x52

Type	Artikelnummer
VBB 132 52	800000921



Instelbaar vloerrooster met sleuven geborsteld RVS / gepolijst RVS / wit

Type	Artikelnummer
VRVBS	800000115
VRVPS	800000116
VRVWS	800000117



Instelbaar vloerrooster met gaten wit

Type	Artikelnummer
VRVWR	800000120