


Uniflexplus+ Vlak

Voordelen

- Uniek kliksysteem: hierdoor is Uniflexplus+ eenvoudig en snel te installeren en dus tijdbesparend.
- Geringe hoogte: zowel de slang als de verdelers en de ventielcollectoren hebben een hoogte van slechts 52mm.
- Flexibiliteit: hierdoor kan men tijdens de installatie inspelen op onvoorziene omstandigheden op de bouw.
- Weinig componenten: hierdoor neemt Uniflexplus+ weinig plaats in beslag tijdens het vervoer en is de kans op het vergeten van onderdelen gering.
- Antistatisch en antibacterieel: hierdoor kan een schone, gezonde lucht gegarandeerd worden.

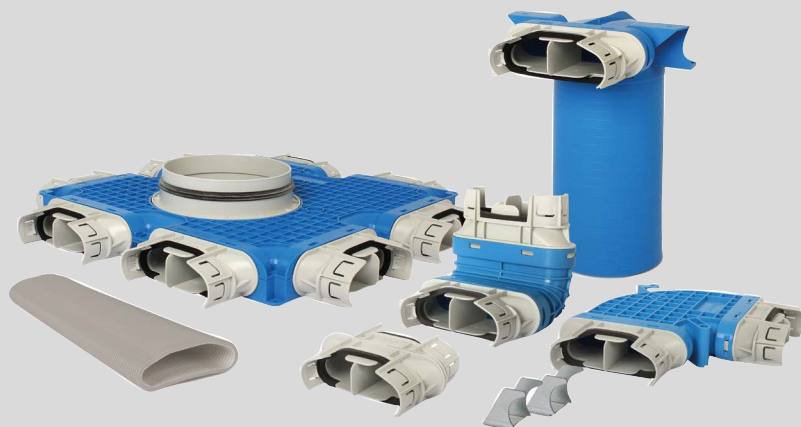

Wat is Uniflexplus+?

Uniflexplus+ is een gepatenteerd luchtverdeelsysteem voor ventilatie dat toegepast kan worden in woningbouw, appartementsbouw en kleine utiliteit. Het zorgt voor de toe- en afvoer van ventilatielucht voor zowel systeem C (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer) als systeem D (mechanische toe- en afvoer).

Dankzij de vlakke luchtkanalen en bijbehorende componenten met een hoogte van slechts 52mm kan deze uitvoering van het systeem toegepast worden in situaties waar de beperkte ruimte het gebruik van de bestaande ronde uitvoeringen van luchtkanalen en bijbehorende componenten met met de verschillende diameters niet toelaat. Dat maakt deze vlakke uitvoering de perfecte oplossing voor plaatsing in wanden, systeemplafonds, de deklaag en isolatielaag van de vloer en andere situaties waarin een lage opbouwhoogte wenselijk of noodzakelijk is.

Eigenschappen

- Materiaal: Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en tevens geurvrij.
- Toevoeging: De binnenslang, verdelers én ventielcollectoren zijn uitgevoerd met antistatische en antibacteriële additieven.
- Opbouwhoogte: 52mm
- Werktemperatuur: -20°C tot 60°C
- Brandclassificatie: Normaal ontvlambaar, klasse E naar EN 13501-1

Hygiënisch

Dankzij het ontwerp en de samenstelling van Uniflexplus+ wordt vervuiling in het systeem tegengegaan en is reinigen eenvoudig. De binnenzijde van het systeem is voorzien van antistatische en antibacteriële additieven zodat vuil zich minder snel kan hechten. De afgeronde vormen van de slangen en ventielcollectoren en de rechtstreekse verbinding tussen de verdelers en de ventielcollectoren zonder aftakkingen maken het systeem goed toegankelijk voor reiniging.

Toepassing






Vlakke slang 132x52 L=20m

Type	Artikelnummer
VFVS 132	8000000877



Afdekkap voor flexibele slang 132x52

Type	Artikelnummer
VED 132	8000000923



Ventilcollector 132x52 Ø125 H=250 90°

Type	Artikelnummer
WCH 250 132	8000000857
WCK 132	8000000936



Koppelstuk tbv flexibele slang 132x52

Type	Artikelnummer
VKS 132	8000000906
VKSI 132 180	8000000908



Ventilcollector 132x52 Ø125 H=250 180°

Type	Artikelnummer
WCH 250 132 180	8000000858
WCK 180 132	8000000937



Hori bocht 90° tbv flexibele slang 132x52

Type	Artikelnummer
VHB 90 132	8000000930
VHB 90 132 180	8000000931



Instortverdeler 8x132x52

Type	Artikelnummer
VTVG 132 125	8000000865
VTVG 132 160	8000000866
VTVG 132 180	8000000867



Vert bocht 90° tbv slang 132x52 vlak

Type	Artikelnummer
VBFD 90 132	8000000939
VBOD 90 132	8000000940



Vloercollector 132x52

Type	Artikelnummer
VBCB 132	8000000900



Montageklip t.b.v. vlakke Uniflexplus+ slang
(2st. nodig voor 1 montagepunt)

Type	Artikelnummer
VBB 132 52	8000000921



Instelbaar vloerrooster met sleuven geborsteld RVS / gepolijst RVS / wit

Type	Artikelnummer
VRVBS	8000000115
VRVPS	8000000116