

# Azur 100

## Eigenschappen & Voordelen

- Frontpaneel met dun profiel van slechts 17mm
- Gekromde schoepen voor betere drukopbouw
- Geschikt voor horizontale en verticale montage
- IPX4 classificatie
- Geschikt voor muur-, plafond-, paneel-, en raammontage



## Onopvallend ventileren

Met zijn dunne profiel van slechts 17mm, is de Azur 100 onopvallend te plaatsen in elke ruimte.

Afhankelijk van het type beschikt de Azur 100 over een ingebouwde vochtsensor, instelbare nalooptijd of beide.

De nalooptijd kan ingesteld worden op elke gewenste tijd tussen de 5 en 30 minuten.



## Uitvoeringen

WC-Badkamerventilator

Type	Artikelnummer
Azur 100B	800000031

WC-Badkamerventilator met timer

Type	Artikelnummer
Azur 100T	800000032

WC-Badkamerventilator met vochtsensor en timer

Type	Artikelnummer
Azur 100HT	800000033

WC-Badkamerventilator met timer en PIR

Type	Artikelnummer
Azur 100TM	800000034

## Accessoires



Muurdoorvoer met rooster wit Ø100mm

Type	Artikelnummer
MDVSW 100	800000002





Condensatieslot PVC 110mm


Type	Artikelnummer
CV 110	800000268

## Afmetingen (mm)

Frontpaneel

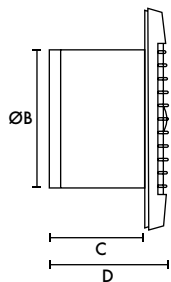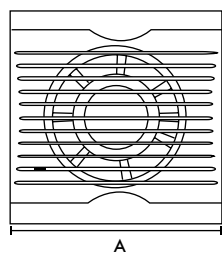

Muurdoorvoer

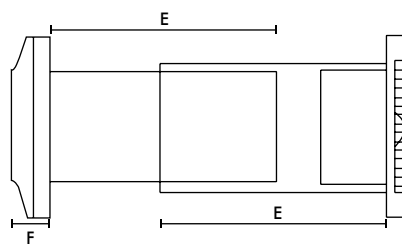

A	BØ	C	D	E	F
160	99	80	97	200	32

Gewicht 0,5kg

Diameter gat voor doorvoer 105mmØ (Paneel & Raam), 117mmØ (Muur)

## Prestaties

Afzuigprestaties - vrije inlaat en uitlaat

Geluidsniveau dB(A)

Type	m <sup>3</sup> /h	l/s	Watt	@ 3m
Azur 100B/T/HT/TM	75	21	14	30