

Azur 150

Eigenschappen & Voordelen

- Frontpaneel met dun profiel
- Voorovergebogen schoepen voor betere drukopbouw
- Elektrische terugslagkleppen
- IPX4 classificatie
- Geschikt voor muur-, plafond- en paneelmontage



Onopvallend ventileren

Met zijn dunne profiel van slechts 19mm, is de Azur 150 onopvallend te plaatsen in elke ruimte.

Afhankelijk van het type beschikt de Azur 150 over een ingebouwde vochtsensor of een nalooptijd.

De nalooptijd kan ingesteld worden op elke gewenste tijd tussen de 5 en 30 minuten.

Uitvoeringen



Keukenventilator

Type
Azur 150X

Artikelnummer
800000039



Keukenventilator met timer

Type
Azur 150XT

Artikelnummer
800000040



Keukenventilator met vochtsensor

Type
Azur 150XH

Artikelnummer
800000041

Accessoires



Muurdoorvoer met rooster wit Ø150mm

Type
MDYSW 150

Artikelnummer
800000030




Condensatieslot PVC 110mm

Type
CV 110


Artikelnummer
800000268

Afmetingen (mm)

Frontpaneel

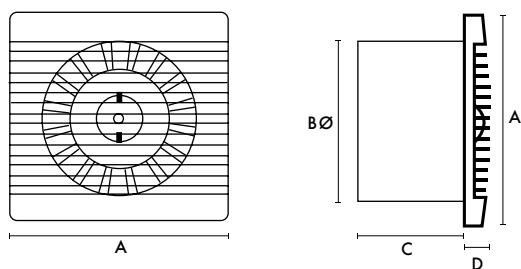

Muur

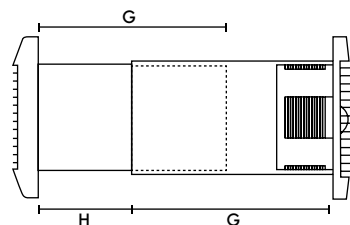

Gat voor doorvoer $\varnothing 152\text{mm}$ (bij gebruik muurdoorvoer)

A	B	C	D	G	H
223	147	111	19	220	37

Gewicht 1,2kg

Prestaties

Type	Afzuigprestaties vrije inlaat en uitlaat		Geluidsniveau	
	m ³ /h	l/s	Watts	dB(A) @ 3m
Azur 150X/XT/XH	241	67	20	43