

# Lo-Carbon Svelte 100

## Eigenschappen & Voordelen

- Dun profiel van slechts 17mm
- Laag energieverbruik
- Stille werking
- Met anti-terugslagklep voor betere isolatie
- Ondoorzichtige lamellen
- Kogellagermotor voor horizontale en verticale montage
- Vochtsensor met verbeterde werking
- Vijf jaar garantie op de motor
- IPX4 classificatie



## Onopvallend ventileren

Met zijn dunne profiel van slechts 17mm, is de Lo-Carbon Svelte 100 onopvallend te plaatsen in elke ruimte.

Afhankelijk van het type beschikt de Lo-Carbon Svelte 100 over een ingebouwde vochtsensor, instelbare nalooptijd of beide.

De nalooptijd kan ingesteld worden op elke gewenste tijd tussen de 5 en 30 minuten.



17mm profiel

## Uitvoeringen

WC-Badkamerventilator

Type	Artikelnummer
Svelte 100B	800000005

WC-Badkamerventilator met timer

Type	Artikelnummer
Svelte 100T	800000006

WC-Badkamerventilator met vochtsensor en timer

Type	Artikelnummer
Svelte 100HT	800000007



## Accessoires

Muurdoorvoer met rooster wit Ø100mm


Type	Artikelnummer
MDVSW 100	800000002

## Afmetingen (mm)

Frontpaneel

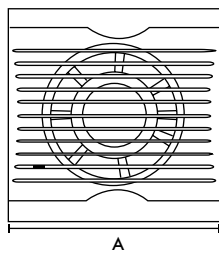


Muurdoorvoer

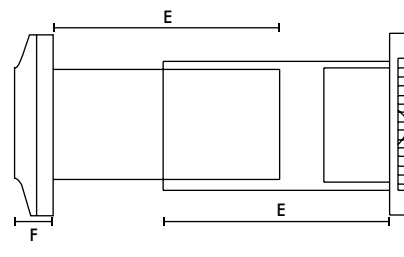

A	BØ	C	D	E	F
160	99	115	132	200	32

Gewicht 0.5kg

## Prestaties

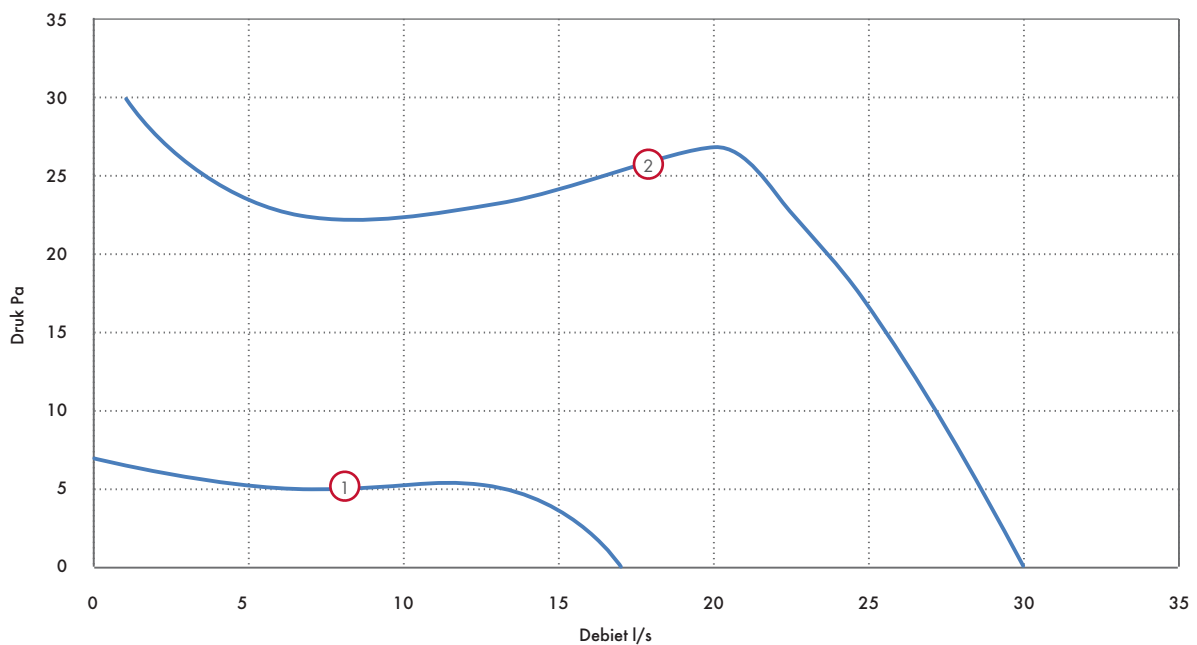

Toepassing	Type	Afzuigprestaties			Geluidsniveau dB(A) @ 3m	SFP (W/l/s) @ 0Pa
		m <sup>3</sup> /h	Vrije inlaat en uitlaat l/s	Vermogen		
Toilet	Lo-Carbon Svelte 100 B/T/HT	60	17	3.4	34	0.20
Badkamer		108	30	8.7	38	0.30

Bij raamontage kan de anti-terugslagklep niet gebruikt worden en dient deze verwijderd te worden.