

# Svensa

## Eigenschappen & Voordelen

- Detectie van vocht, licht en geuren
- Fluisterstil, 19dB(A)@3m
- Krachtige prestaties, max. 140m<sup>3</sup>/h
- Energie-efficiënt, max. 5W
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken
- Touch-screen bedieningspaneel op het toestel
- Automatische werking mogelijk met meerdere snelheden
- App-gestuurd
- Veilig, elke ventilator is getest op veiligheid en kwaliteit
- 5 jaar garantie



## Vent-Axia Svenska, meer dan een ventilator

In vochtige ruimtes tasten storende geurtjes van toilet, deo, koken en bakken uw wooncomfort aan. Hier slaat vochtige lucht neer en vormt condens en schimmels. Ten gunste van gezondheid en persoonlijk comfort is het aan te raden verse lucht aan te voeren en de vochtige verontreinigende lucht af te voeren. Svenska detecteert geuren/luchtkwaliteit, vocht én licht, ventileert slim, en voorziet in gezonde binnenlucht. Zonder lawaai of onnodig verbruik.

## Geur, vocht en licht

Vergeet traditionele afvoerventilatoren. Kies voor slimme ventilatie! De focus op kwalitatieve materialen en intelligente regeltechnologie brengt uw ventilatie op een hoger niveau. Door de revolutionaire geursensortechnologie, nauwkeurige vocht- en lichtsensor en de handige timerfunctie ventileert Svenska automatisch. Enkel wanneer nodig wordt intensief geventileerd. Efficiëntie, tegen een minimaal energieverbruik.

## Uitvoering



App-gestuurde ventilator met geurdetectie, licht- en vochtsensor. Adapter Ø100mm, Ø125mm en designfront meegeleverd.

Type Svensa Artikelnummer 800000843

## Accessoires



Muurdoorvoer, kunststof kanaal Ø100 inclusief buitenrooster

Type MDVSW 100 Artikelnummer 800000002




Muurdoorvoer, kunststof kanaal Ø125 inclusief buitenrooster

Type MDVSW 125 Artikelnummer 800000026




Muurplaat Type MRPL Artikelnummer 800000015

## Afmetingen (mm)

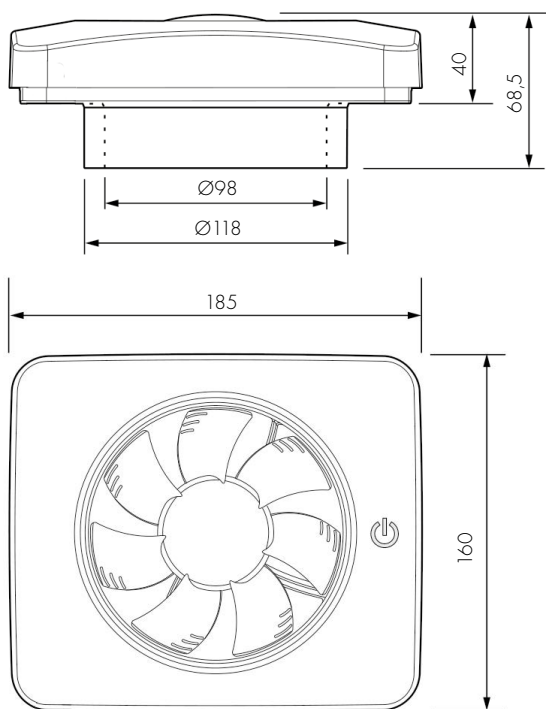

## Installatie mogelijkheden

De ventilator is goedgekeurd voor installatie aan het plafond en aan de muur.

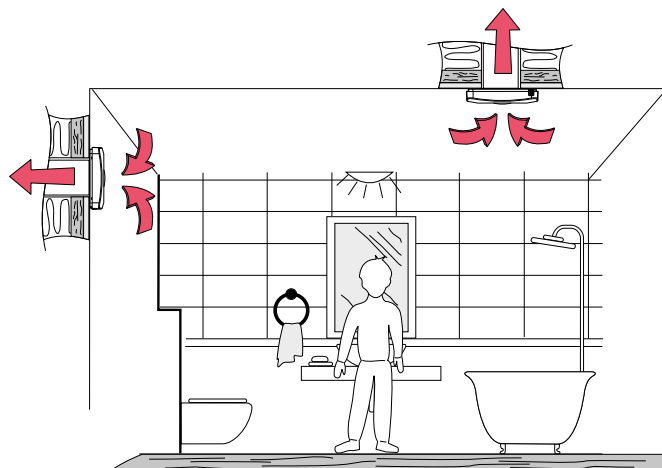

## Prestaties

Basissnelheid	36m <sup>3</sup> /h
Hoge snelheid	100m <sup>3</sup> /h
Boost	140m <sup>3</sup> /h
Max. vermogen	5W
Geluidsdrukniveau	19dB(A)@3m

## Technische gegevens

Materiaal	ABS plast
Interne zekering	Ja
Capaciteit, vrijblazend	140m <sup>3</sup> /h
Max. opvoerhoogte	57Pa
Max. motor verbruik	2.5W
Geluidsdrukniveau	19dB(A) @3m
Spanning / frequentie	100-240V AC - 50-60Hz
Motortype (voorzien van kogellagers)	DC
Bluetooth (BTLE4)	-12dBm EIRP (63µW), nominaal 2450MHz
IP-klasse	IP44
Isolatieklasse	Klasse 2
Certificaat	CE
Montage opties	Muur of plafond
Diameter gat	Ø105-130mm
Kanaal afmeting	Ø100-125mm
Diepte spie-eind	29mm
Temperatuurbereik	5-50°C
Gewicht	0,49kg

## Grafiek

Maximaal debiet en beschikbare druk 140 m<sup>3</sup>/h en 57 Pa en Ø118 mm (125mm) adapter.

