


Uniflexplus+

Eigenschappen & Voordelen

- Verkrijgbaar in 1xØ90mm en Ø2x90mm
- Luchtdichtheid klasse D volgens de (NEN) EN12237, EN1507 norm en LUKA
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij uniek kliksysteem
- Beperkt aantal benodigde componenten
- Flexibel en dus eenvoudig te verleggen tijdens de installatie;
- Eenvoudige reiniging en minder geluid dankzij afgeronde vormen
- Binnenzijde van het systeem is antistatisch en antibacterieel behandeld
- Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE
- Werktemperatuur -20°C tot 60°C

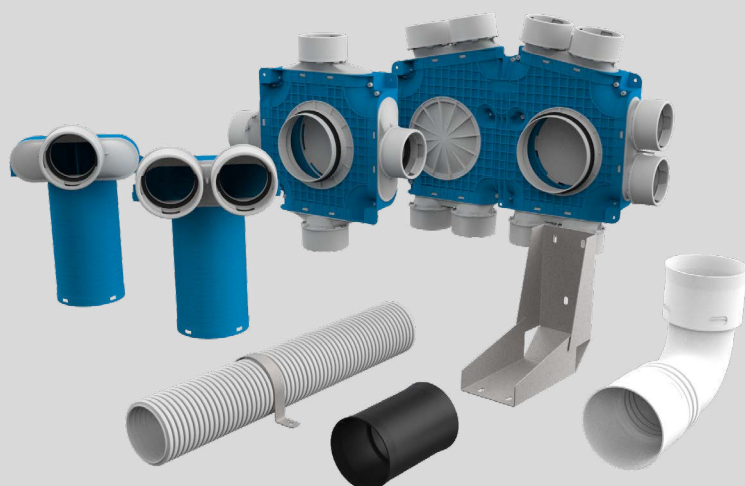

Installatiegemak

Het Uniflexplus+ luchtverdeelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing.

Luchtdicht

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren - drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig.

Hygiënisch

Dankzij het ontwerp en de samenstelling van Uniflexplus+ wordt vervuiling in het systeem tegengegaan en is reinigen eenvoudig.

De binnenzijde van het systeem is voorzien van antistatische en antibacteriële additieven zodat vuil zich minder snel kan hechten. De afgeronde vormen van de slangen en ventielcollectoren en de rechtstreekse verbinding tussen de verdelers en de ventielcollectoren zonder aftakkingen maken het systeem goed toegankelijk voor reiniging.

Gegevens Drukverlies

| Luchtsnelheid | Debiet (m ³ /h) | | |
|---------------|----------------------------|--------|------|
| | 2m/s | 2,5m/s | 3m/s |
| 1 slang | 34 | 42 | 51 |
| 2 slangen | 68 | 84 | 102 |

| Luchtsnelheid | Weerstand (Pa) | | |
|----------------|----------------|--------|------|
| | 2m/s | 2,5m/s | 3m/s |
| 2 meter slang | 2,6 | 4 | 5,4 |
| 4 meter slang | 5,2 | 8 | 10,8 |
| 6 meter slang | 7,8 | 12 | 16,2 |
| 8 meter slang | 10,4 | 16 | 21,6 |
| 10 meter slang | 13 | 20 | 27 |
| 12 meter slang | 15,6 | 24 | 32,4 |
| 14 meter slang | 18,2 | 28 | 37,8 |
| 16 meter slang | 20,8 | 32 | 43,2 |
| 18 meter slang | 23,4 | 36 | 48,6 |


Uitvoeringen



Flexibele slang Ø90-78 l=50m


Type
VFS90

Artikelnummer
800000080

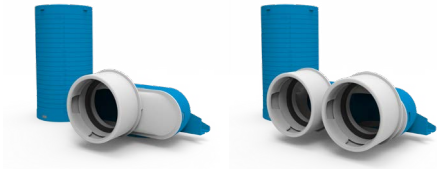

Ventielcollector Ø125 H=250 90°

| | |
|------------|---------------|
| Type | Artikelnummer |
| VCH250 90 | 800000081 |
| VCH250 290 | 800000082 |

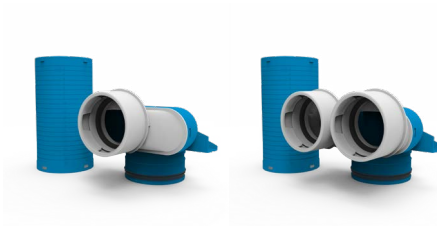

Ventielcollector Ø125 H=250 90° lang

| | |
|-------------|---------------|
| Type | Artikelnummer |
| VCHL250 90 | 800000085 |
| VCHL250 290 | 800000086 |




Verloop Ø125 Uniflexplus+

| | |
|------------|---------------|
| Type | Artikelnummer |
| VOS125 90 | 800000083 |
| VOS125 290 | 800000084 |



Ventielcollector Ø125 H=70 90°

| | |
|------------|---------------|
| Type | Artikelnummer |
| WC70CH 90 | 800000085 |
| WC70CH 290 | 800000086 |

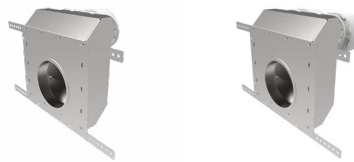

Wand-ventielcollector Uniflexplus+

| | |
|----------|---------------|
| Type | Artikelnummer |
| VWVC 90 | 800000087 |
| VWVC 290 | 800000088 |



Wandcollector boven

| | |
|----------|---------------|
| Type | Artikelnummer |
| VMCB 90 | 800000097 |
| VMCB 290 | 800000098 |



Wandcollector achter

| | |
|----------|---------------|
| Type | Artikelnummer |
| VMCA 90 | 800000099 |
| VMCA 290 | 800000100 |



Rooster 200x100, vaste lamellen


| | |
|---------------|---------------|
| Type | Artikelnummer |
| VANOL 200 100 | 800000447 |

Rooster 200x100, instelbare lamellen

| | |
|---------------|---------------|
| Type | Artikelnummer |
| VANOA 200 100 | 800000448 |

Geperforeerd rooster 200x100

| | |
|---------------|---------------|
| Type | Artikelnummer |
| VANOG 200 100 | 800000449 |



Lijncollector voor plafond of muur

| Type | Artikelnummer |
|----------|---------------|
| VPCB 90 | 8000000109 |
| VPCB 290 | 8000000110 |



Instortverdeler 6xØ90 zijaansluiting

| Type | Artikelnummer |
|-------------|---------------|
| VTVG 90 125 | 8000000121 |
| VTVG 90 160 | 8000000122 |
| VTVG 90 180 | 8000000123 |



Toevoerrooster voor PCB lijncollector

| Type | Artikelnummer |
|-------------|---------------|
| VTVR 559x57 | 8000000457 |




Instortverdeler 12xØ90 zijaansluiting

| Type | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| VTVG 290 125 | 8000000124 |
| VTVG 290 160 | 8000000125 |
| VTVG 290 180 | 8000000126 |



Vloercollector excl Rooster

| Type | Artikelnummer |
|----------|---------------|
| VBCB 90 | 8000000113 |
| VBCB 290 | 8000000114 |



Instortverdeler 4xØ90 zijaansluiting

| Type | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| VTVGS 90 125 | 8000000127 |
| VTVGS 90 160 | 8000000128 |
| VTVGS 90 180 | 8000000129 |



Instelbaar vloerrooster met sleuven geborsteld RVS / gepolijst RVS / wit

| Type | Artikelnummer |
|-------|---------------|
| VRVBS | 8000000115 |
| VRVPS | 8000000116 |
| VRVWS | 8000000117 |



Instortverdeler 8xØ90 zijaansluiting

| Type | Artikelnummer |
|---------------|---------------|
| VTVGS 290 125 | 8000000130 |
| VTVGS 290 160 | 8000000131 |
| VTVGS 290 180 | 8000000132 |




Instelbaar vloerrooster met gaten wit

| Type | Artikelnummer |
|-------|---------------|
| VRVWR | 8000000120 |



Verdeler met geluiddemper 8xØ90

| Type | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| VUNFDD 290 125 | 8000000720 |
| VUNFDD 290 160 | 8000000721 |
| VUNFDD 290 180 | 8000000722 |



Instortverd. 1xK 3xØ90 2xD 220x80

Type Artikelnummer
VK999.DD220x80 800000953



Instortverd. 1xK 5xØ90 4xD 220x80

Type Artikelnummer
VK99999.DDDD220x80 800000958



Instortverd. 1xK 3xØ90 2xD + HØ125

Type Artikelnummer
VK999.DDH125 800000954



Instortverd. 1xK 5xØ90 4xD + HØ125

Type Artikelnummer
VK99999.DDDDH 800000966




Instortverd. 1xK 3xØ90 2xD + VØ125

Type Artikelnummer
VK999.DDV125 800000955



Instortverd. 1xK 5xØ90 4xD + VØ125

Type Artikelnummer
VK99999.DDDDV 800000967



Instortverd. 1xK 6xØ90 2xD 220x80

Type Artikelnummer
VK222.DD220x80 800000956



Instortverd. 1xK 10xØ90 4xD 220x80

Type Artikelnummer
VK22222.DDDD220x80 800000968



Instortverd. 1xK 6xØ90 2xD + HØ125

Type Artikelnummer
VK222.DDH125 800000965



Instortverd. 1xK 10xØ90 4xD + HØ125

Type Artikelnummer
VK22222.DDDDH 800000969



Instortverd. 1xK 6xØ90 2xD + VØ125

Type Artikelnummer
VK222.DDV125 800000965



Instortverd. 1xK 10xØ90 4xD + VØ125

Type Artikelnummer
VK22222.DDDDV 800000970

Accessoires



Isolatiemantel Uniflexplus+ Ø90 l=16x2m
Type Artikelnummer
VISO 90 8000000133



Koppelstuk + afdichtingen Ø90
Type Artikelnummer
VKS 90 8000000134



Slanggeleider 90° bocht 1 slang Ø90
Type Artikelnummer
VSG1 90 8000000135



Uniflexplus+ afkortmes tbv slang Ø90
Type Artikelnummer
VAKM 90 8000000136



Vloerbeugel voor 1 slang Ø90
Type Artikelnummer
VBB 90 1 8000000137



Bocht 90° tbv slang Ø90
Type Artikelnummer
VKB 90 90 8000000138

